

Pulver-Aufladefeuерlöschер

PRO-LINE mit Schlagknopf-Armatur und Löschpistole

PH, P

DIN EN 3, GS, CE, MED 

Der bewährte Feuerlöschер für viele Einsatzbereiche!

PRO-LINE –

die bewährten Schlagknopf-Feuerlöschер

Umfassendes Produktprogramm mit einheitlicher Schlagknopf-betätigung durch eine eigenentwickelte, glasfaserverstärkte, hochwertige Spezial-Kunststoff-Armatur im unverwechselbaren GLORIA Design. Extrem robust und vielfältig einsetzbar für Pulver- und Nass-Feuerlöschер.

Einsatzbereiche

- Außenbereiche
- Apothekenlabore
- Fahrzeuge
- (Tief)-Garagen, Parkhäuser
- Heizungsanlagen
- Industriebetriebe
- Schifffahrt

Hauptvorteile

- Sehr beliebtes Komfortgerät mit bewährter Schlagknopf-betätigung und Löschpistole
- Große, wartungsfreundliche Einfüllöffnung
- **NEU:** Mit farbiger Kennzeichnung des Löschmittels



Produkt- und Leistungsmerkmale

- Einheitlicher, hochfester, glasfaserverstärkter Spezial-Kunststoff-Ventilkörper
- Robust, zugfest, stabil, hohe Chemikalienbeständigkeit, feuchtigkeitsbeständig, korrosionsfrei, hohe Temperaturbeständigkeit, UV-beständig
- Einheitliche, standardisierte Ersatzteile
- Alle Ventilanbauteile mit standardisiertem Schraubanschluss
- Wiederbefüllbare, innenliegende CO₂-Treibmittelflasche, pulverbeschichtet, mit einheitlichem Anschlussgewinde M 18
- Einheitlicher Gewinding M 74
- Einheitliche, schwarz eloxierte Metall-Überwurfmutter
- Feuerlöschер-Behälter aus Qualitätsstahl mit zwei Aufhängelaschen, außen mit widerstandsfähiger Polyesterharz-Pulverbeschichtung (schwermetallfrei) für lange Lebensdauer
- Drei am Behälterboden angeschweißte Bolzen gewährleisten vorzügliche Fixierung des Fußrings gegen Abfallen oder Verdrehen



ISO 9001 : 2008
FM 27122



Geräte entsprechen der
Richtlinie 96/98/EG
über Schiffsausrüstung

Brandklasse und Rating

	Typ	A	B	C
•	PH 6 PRO	43	233	•
•	PH 9 PRO	55	233	•
•	P 6 PRO	34	183	•
•	P 12 PRO	55	233	•



Die Marke für mehr Sicherheit

GLORIA

Tragbare Feuerlöschер

Pulver-Aufladefeuерlöscher

PRO-LINE mit Schlagknopf-Armatur und Löschpistole

PH, P

DIN EN 3, GS, CE, MED

Der bewährte Feuerlöscher für viele Einsatzbereiche!


Weitere Produkt- und Leistungsmerkmale

- Umweltverträgliches, leistungsdifferenziertes Qualitäts-Löschpulver
- Robuster, schlagfester Kunststoff-Fußring mit Löschpistolenaufnahme gewährleistet Standfestigkeit und Schutz des Gerätes gegen Beschädigungen und Korrosion
- Beschriftung durch modernes Qualitäts-Siebdruck-Verfahren
- Langlebige Schlauchleitung mit Gewebeeinlage aus synthetischem Kautschukmaterial
- Abstell- und drehbare Löschpistole zur gezielten Dosierung des Löschmittelstrahls
- Serienmäßiger Qualitäts-Wandhalter mit zwei Gummitüllen, passende Fahrzeughalter erhältlich
- Einsetzbar an elektrischen Anlagen bis 1000 V bei Mindestabstand 1 m

GLORIA PRO-LINE



Pulver Schaum Öko-Tipp Wasser

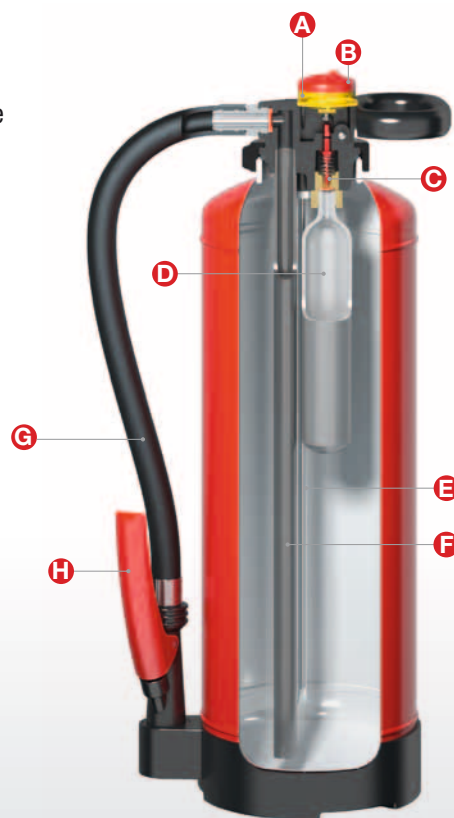

Funktionsweise

- Gelbe Sicherungslasche **A** ziehen.
- Mit Betätigung des **Schlagknopfs B** sticht das **Durchstoßmesser C** die **CO₂-Treibmittelflasche D** an.
- CO₂ strömt schlagartig durch das **Blasrohr E** in den Behälter und sorgt für eine sehr gute Verwirbelung des Pulvers.
- Das Pulver gelangt durch das **Steigrohr F** in die **Schlauchleitung G**.
- Die dreh- und abstellbare **Löschpistole H** ermöglicht eine gezielte und großflächige Brandbekämpfung.

Typ	Art.-Nr.	Löschmittel/Menge	Bauart	Treibmittel	Löschleistung LE*	Spritzweite/Spritzdauer	Funktionsbereich	Gesamtgewicht	H/B/T im Halter ø – Behälter
PH 6 PRO	801271.1426	ABC-Pulver/ 6 kg	PG 6 H	CO ₂	43A 233B 12 15	C ca. 6 m/ ca. 22 sek.	-30° C bis +60° C	ca. 9,8 kg	ca. 510/300/165 mm 150 mm
PH 9 PRO	803341.1426	ABC-Pulver/ 9 kg	PG 9 H	CO ₂	55A 233B 15 15	C ca. 6 m/ ca. 22 sek.	-30° C bis +60° C	ca. 14,3 kg	ca. 565/290/185 mm 170 mm
P 6 PRO	801941.0000	ABC-Pulver/ 6 kg	PG 6 H	CO ₂	34A 183B 10 12	C ca. 6 m/ ca. 22 sek.	-30° C bis +60° C	ca. 9,8 kg	ca. 510/300/165 mm 150 mm
P 12 PRO	801291.1426	ABC-Pulver/ 12 kg	PG 12 H	CO ₂	55A 233B 15 15	C ca. 7 m/ ca. 26 sek.	-30° C bis +60° C	ca. 18,6 kg	ca. 610/290/205 mm 190 mm

* Löschmitteleinheiten. Sind Feuerlöscher für beide Brandklassen A+B vorgesehen, gilt für die Berechnung der niedrigere LE-Wert.

GLORIA GmbH | Diestedder Straße 39 | 59239 Wadersloh
Telefon 025 23/77-0 | Telefax 025 23/77-255 | info@gloria.de | www.gloria.de

Überreicht durch:

Tech. Änderungen vorbehalten, © GLORIA GmbH
086 880.0000/5/09.11/S-D Stü